

# Kunststoffhaustüren-System Evolution



## Vorteile des Systems Evolution

Einfache Reinigung und Wartung

- Witterungsbeständige Oberflächen
- Kein Anstrich erforderlich

Hoher Sicherheitsstandard serienmäßig

- Dreifach-Verriegelung mit 2 Massiv-Schwenkriegeln

Hervorragende Wärmedämmung

- 6-Kammer-Profil
- Glasfalzhöhe 25 mm

Enorme Gestaltungsvielfalt

- Große Farb- und Dekorauswahl

Gesicherte Qualität

- RAL-geprüfte Fertigung

Bremer Bauelemente erfüllt höchste  
Güteeorderungen



Reg.-Nr. 12 100 12301 TMS



**Bremer Bauelemente GmbH**

Fenster, Türen ... und mehr




# Evolution

## Die attraktive Energiespartür

### Mehr als nur ein Eingang ...

Optimale Wärmedämmung und reduzierte Heizkosten – handfeste Vorteile für jeden Bauherrn. Das System Evolution erreicht seine exzellenten Dämmeigenschaften durch eine große Bautiefe von 76 mm in Kombination mit einer 6-Kammer-Konstruktion. Dazu kommt eine attraktive Optik, hoher Schall- und Einbruchschutz und ein Qualitätsstandard in Material und Verarbeitung, der ein langes, wartungsarmes und anstrichfreies „Türleben“ garantiert. In puncto

Türgestaltung bietet Bremer Bauelemente eine Ausführungsvielfalt, die dem individuellen Design von Fassaden und Eingangsbereichen fast keine Grenzen setzt. Nach Belieben können Verbundelemente, Sprossen, Türfüllungen, glatte oder gewölbte Scheiben kombiniert werden. Außerdem sorgen die wärmegeämmten Aluminium-Bodenschwellen für ein barriere-freies Wohnen in Neu- oder Altbauten. Und sicher ist sicher: Die Dreifach-Verriegelung gehört zur Serienausstattung.

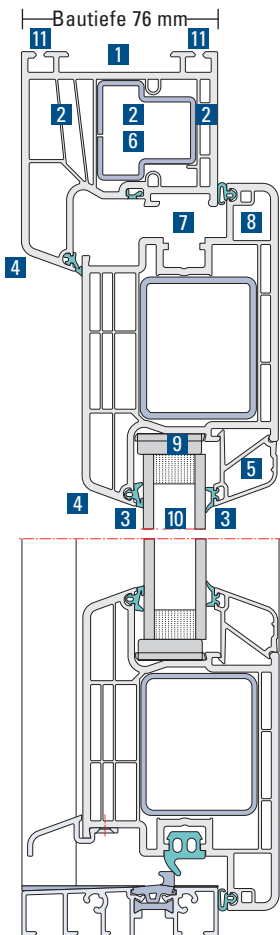

- 1** 76 mm Bautiefe
- 2** 6-Kammer-System
- 3** Rundumlaufende, kaum sichtbare Dichtungen
- 4** Rundungen und Schrägen von 20° für guten Wasserablauf und harmonische Optik
- 5** Innenliegende, bewährte 2-Fuß-Glasleiste
- 6** Großdimensionierte Stahlarmierung in Flügel und Rahmen für optimale Statik
- 7** Serienmäßig: Dreifach-Verriegelung mit 2 Massiv-Schwenkriegeln
- 8** Serienmäßig: Befestigung von Beschlägen im Stahl
- 9** Glasfalzhöhe 25 mm
- 10** Verglasung
- 11** Alle Zusatzprofile aufrastbar

### Der Wärmeschutz

U-Wert der Profile	1,6 W/m <sup>2</sup> K
--------------------	------------------------