

Kunststofffenster-System Evolution AD/MD

flächenversetzt



Vorteile des Systems Evolution

Einfache Reinigung und Wartung

- Pflegeleichter Rahmenfalz
- Kein Anstrich erforderlich

Hoher Sicherheitsstandard serienmäßig:

- Vier-Pilzkopf-Verriegelung
- Verdeckt liegender Einhand-Drehkippschlag mit Aufhebelschutz

Hervorragende Wärmedämmung

- 6-Kammer-Profil plus Wärmeschutzglas
- Bautiefe 76 mm
- Wahlweise Anschlag- oder Mitteldichtung (AD/MD)

Enorme Gestaltungsvielfalt

- Große Farb- und Dekorauswahl

Gesicherte Qualität

- RAL-geprüfte Fertigung

Bremer Bauelemente erfüllt höchste Güteanforderungen



Reg.-Nr. 12 100 12301 TMS



Bremer Bauelemente GmbH

Fenster, Türen ... und mehr




Evolution AD/MD flächenversetzt

Die Energiesparfenster

Mehr als Glas und Rahmen ...

Hervorragende Wärmedämmung und reduzierte Heizkosten – handfeste Vorteile für jeden Bauherrn. Das Energiesparfenster-System Evolution erreicht seine exzellenten Dämmeigenschaften durch eine große Bautiefe von 76 mm in Kombination mit einer 6-Kammer-Konstruktion, wahlweise mit Anschlag- oder Mitteldichtung (AD/MD). Darüber hinaus überzeugt das System durch hohen Schall- und Einbruchschutz und einen Qualitätsstandard in Materi-

al und Verarbeitung, der ein langes, wartungsarmes und anstrichfreies „Fensterleben“ garantiert. Der flächenversetzte Flügelrahmen setzt bei Alt- und Neubaufassaden gleichermaßen klassisch-elegante Akzente. Zusätzlich bietet Bremer Bauelemente zahlreiche Farbvarianten, Öffnungsarten und Sonderkonstruktionen. Ergebnis: größtmögliche Freiheit bei der individuellen Gestaltung von Fassaden und Innenräumen. Und sicher ist sicher: Die Vier-Pilzkopf-Verriegelung gehört zur Serienausstattung.

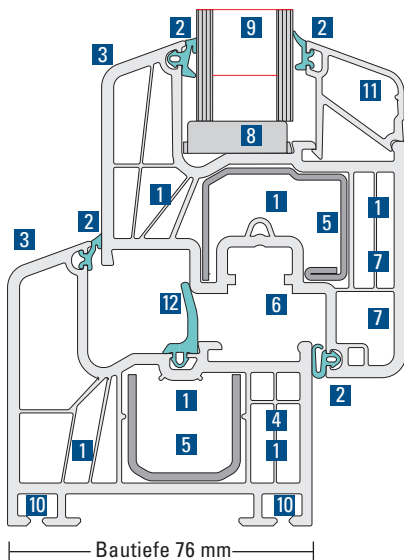

- 1** 6-Kammer-System
- 2** Rundumlaufende, kaum sichtbare Dichtungen
- 3** Rundungen und Schrägen von 20° für guten Wasserablauf und harmonische Optik
- 4** Dübelbohrungen durch Rahmenvorkammer
- 5** Großdimensionierte Stahlarmierung in Flügel und Rahmen für optimale Statik
- 6** Serienmäßig: Vier-Pilzkopf-Verriegelung
- 7** Serienmäßig: Befestigung von Beschlägen durch zwei Wandungen
- 8** Glasfalzhöhe 25 mm für optimale Wärmedämmung
- 9** Verglasung
- 10** Alle Zusatzprofile aufrastbar
- 11** Innenliegende bewährte 2-Fuß-Glasleiste
- 12** Wahlweise mit Anschlag- oder Mitteldichtung (AD/MD)

Der Wärmeschutz

U-Wert der Profile AD	1,2 W/m ² K
U-Wert der Profile MD	1,1 W/m ² K