

Aluminiumhaustüren-Systeme Evolution und Evolution Softline



Vorteile der Systeme Evolution und Evolution Softline

Einfache Reinigung und Wartung

- Witterungsbeständige, langlebige Oberflächen

Serienmäßige Grundausstattung

- 3 zweiteilige verstellbare Türbänder
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Graue Glasdichtungen

Hervorragende Wärmedämmung

- 3-Kammer-Aluminiumprofil
- 3 umlaufende Dichtungsebenen
- Serie Softline: zusätzlich ausgeschäumte thermische Trennkammer für optimierte Dämmung

Enorme Gestaltungsvielfalt

- Große Farb- und Dekorauswahl
- Alle gängigen Verglasungsarten

Gesicherte Qualität

- RAL-geprüfte Profile

Bremer Bauelemente erfüllt höchste
Güteanforderungen



Reg.-Nr. 12 100 12301 TMS



BBG
Bremer Bauelemente GmbH
Fenster, Türen ... und mehr


Evolution und Evolution Softline

Die Energiespartüren aus Aluminium

Mehr als nur ein Eingang ...


Hervorragende bzw. optimale Wärmedämmung – überzeugende Vorteile, die die Systeme Evolution und Evolution Softline durch ihre große Bautiefe von 82 mm erreichen, kombiniert mit einer hochbelastbaren 3-Kammer-Aluminiumkonstruktion mit drei Dichtungsebenen in Flügel und Rahmen. Evolution Softline bietet für besondere Anforderungen zusätzlich noch eine ausgeschäumte thermische Trennkammer. Dazu bestechen die flächenversetzten Aluminiumtüren durch attraktive

Optik: Evolution modern und klar durch außen abgeschrägte, Softline weich und harmonisch durch abgerundete Konturen. Auch in Farbe und Ausstattung kann die Tür perfekt dem Hausstil und den eigenen Wünschen nach Schall- und Einbruchschutz angepasst werden. Eine Vielzahl von Türfüllungen, Verglasungsarten, Design-Elementen und Beschlügen lassen sich individuell miteinander kombinieren. So entsteht ein ganz persönlicher, attraktiver Eingangsbereich, der lange Freude machen wird.

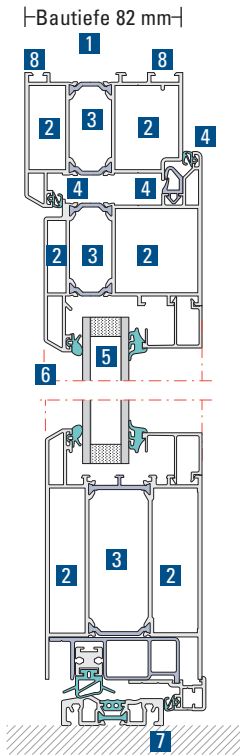

Aluminiumhaus-
türen-System
Evolution

- 1 Grundbautiefe 82 mm
- 2 Äußere und innere Halbschale Aluminium nach DIN1748, AlMgSi0.05F22
- 3 Thermische Trennung ausgeschäumt für hervorragende Wärmedämmung
- 4 Drei Dichtungsebenen
- 5 Verglasungen bis Glasdicke 55 mm möglich
- 6 Glasdichtungen aus EPDM mit sehr schmalen Ansichten für eine gute Optik
- 7 Bodenschwelle Aluminium thermisch getrennt, im Farbton E6/EV1 mit auflaufender, justierbarer Schlauchdichtung und Anschlagdichtung
- 8 Diverse Zusatzprofile aufklipp- bzw. schraubbar

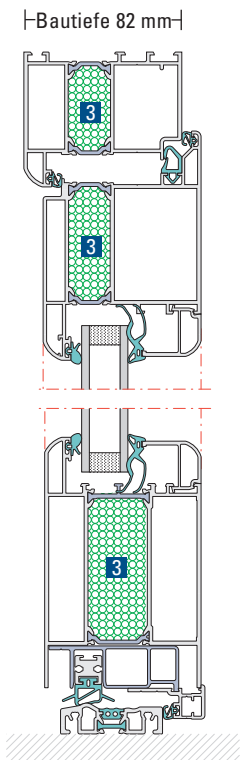

Aluminiumhaus-
türen-System
Evolution Softline

Der Wärmeschutz

Einordnung der Profile nach DIN 4108 in die Rahmenmaterialgruppe 2.1. Evolution Softline erreicht durch die Ausschäumung der thermischen Trennung einen optimierteren Wärmeschutz.