

Aluminiumhaustüren-Systeme S 65 und S 65 Softline



Vorteile der Systeme S 65 und S 65 Softline

Einfache Reinigung und Wartung

- Witterungsbeständige, langlebige Oberflächen

Serienmäßige Grundausstattung

- 3 zweiteilige verstellbare Türbänder
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Graue Glasdichtungen

Gute Wärmedämmung

- 3-Kammer-Aluminiumprofil
- 2 umlaufende Anschlagdichtungen

Enorme Gestaltungsvielfalt

- Große Farb- und Dekorauswahl
- Alle gängigen Verglasungsarten

Gesicherte Qualität

- RAL-geprüfte Profile

Bremer Bauelemente erfüllt höchste
Güteanforderungen




Reg.-Nr. 12 100 12301 TMS



BBG 
Bremer Bauelemente GmbH
Fenster, Türen ... und mehr

|Bautiefe 65 mm|

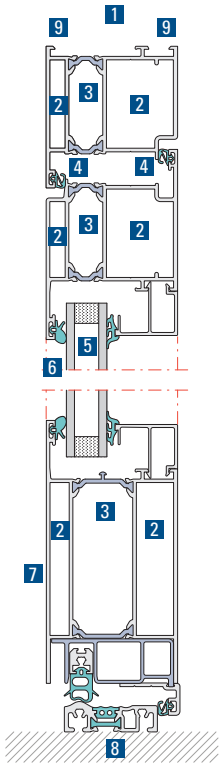

Aluminiumhaus-türen-System S 65

S 65 und S 65 Softline

Design und Sicherheit mit Aluminium


Mehr als nur ein Eingang ...

Bei der Wahl der Haustür sollte man keine Kompromisse eingehen: Hochwertiges Material, exzellente Verarbeitung und zeitlos-elegante Gestaltung machen die Aluminiumhaustüren S 65 und S 65 Softline zu einer optisch perfekten Visitenkarte für jedes Haus. Auch die inneren Werte können sich sehen lassen: Die thermisch getrennten 3-Kammer-Aluminiumprofile mit umlaufendem Dichtungssystem sorgen für hervorragende Witterungsbeständigkeit, gute Wärme-

dämmung und äußerste Stabilität und Belastbarkeit. Das Ergebnis: ein insgesamt sehr langes „Türleben“. Auch in Farbe und Ausstattung können die Türen perfekt dem Stil des Hauses und den eigenen Wünschen nach Schall- und Einbruchschutz angepasst werden. Eine Vielzahl von Türfüllungen, Verglasungsarten, Design-Elementen und Beschlägen lassen sich individuell miteinander kombinieren. So entsteht ein ganz persönlicher, attraktiver Eingangsbereich, der lange Freude machen wird.

- 1 Grundbautiefe 65 mm
- 2 Äußere und innere Halbschale Aluminium nach DIN1748, AlMgSi0.05F22
- 3 Thermische Trennung aus Polythermid für gute Wärmedämmung
- 4 Zwei Dichtungsebenen
- 5 Verglasungen bis Glasdicke 45 mm möglich
- 6 Glasdichtungen, grau, aus EPDM mit sehr schmalen Ansichten für eine gute Optik
- 7 Standardmäßig: Sockelprofil
- 8 Kunststoffschwelle schwarz mit auflaufender Schlauchdichtung und Anschlagdichtung
- 9 Diverse Zusatzprofile aufklipp- bzw. schraubbar

|Bautiefe 75 mm|

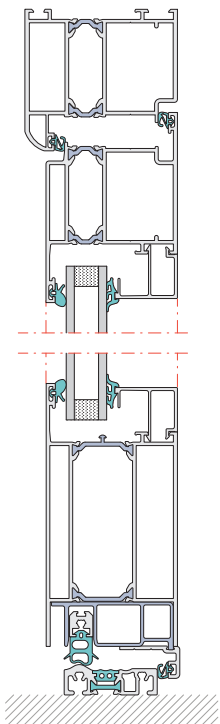

Aluminiumhaus-türen-System S 65 Softline

Der Wärmeschutz

Einordnung der Profile nach DIN 4108 in die Rahmenmaterialgruppe 2.1.