




## eco 4000 AD Zweifachverglasung

Verbinden Sie Funktionalität und Design...

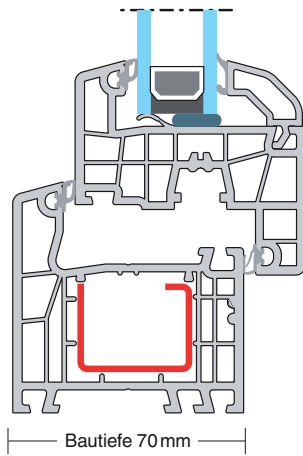

Wärmeschutz	Standard
U <sub>g</sub> -Wert (Glas)	1,1 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>r</sub> -Wert (Profil)	1,2 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>w</sub> -Wert (gesamt)	1,2 W/m <sup>2</sup> K*

\*nach DIN EN ISO 10077-1

- 1 5/6-Kammer-System
- 2 70 mm Bautiefe
- 3 keine Absenkung des Flügels durch innovative Klebtechnik
- 4 schmaler Flügel bringt mehr Lichteinfall
- 5 Anschlagdichtungssystem mit innerer und äußerer Dichtung
- 6 verdeckte, nicht sichtbare Entwässerung möglich
- 7 sämtliche Verschlusszapfen sind aus Stahl in Pilzform
- 8 modernes Design durch abgerundete Kanten
- 9 Designglasleiste für den Innenraum
- 10 Stahlarmierung im Rahmen gemäß statischer Berechnung des Systemherstellers
- 11 Grundsicherheit mit Stahlschließblech
- 12 Glas mit warmer Kante

Technische Änderungen vorbehalten